

スチール製台車 取扱説明書

注意事項

- ・台車の均等耐荷重（荷台前面に均等に荷を置いた場合）は300kgです。
耐荷重以上に載せたり、荷重が片寄りますと破損の恐れがあります。
- ・台車の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や転落事故の原因となります。
- ・斜面や凹凸のある場所での使用は避けてください。
- ・不安定な荷物や重量に偏りのある荷物は載せないでください。
- ・前が見えないほど高く荷物を積み上げないでください。


ハンドルの組立方法



ハンドルについているナット・ワッシャーを回して取外してください。



ハンドルを「上州物産」のシールが貼ってある方の穴に差し込んでください。

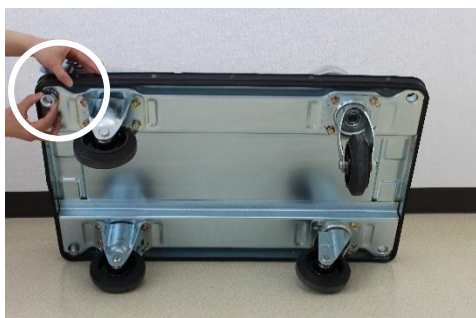

台車を横に倒して、裏からワッシャー・ナットをはめてください。



最後に付属のスパナでナットをしっかり締め込んでください。

ハンドルの広げ方

足で台車を押さえながら、ハンドルを上に向けて「カチッ」と音がするまで広げてください。
ハンドルが前に倒れないことを確認してください。

ハンドルの折り畳み方



足で「折り畳み棒」を下までしっかり踏みながら、ハンドルを前に押して、「カチッ」と音がするまで畳んでください。

スチール製台車 梱包方法



1. ハンドルを台車から外してください。
ワッシャー・ナットをハンドルにはめてください。



2. PP バンドを敷いて、箱を載せてください。




3. 台車の本体を逆さにして箱に入れてください。



4. ハンドルを本体の上に載せてください。
※ハンドル背面に貼ってあるシールを自在キャスター側（動くキャスターの方）に合わせてください。
逆に入れてしまいますと蓋が閉まらなくなります。



5. 付属されていたスパナを入れた袋を上に乗せてください。

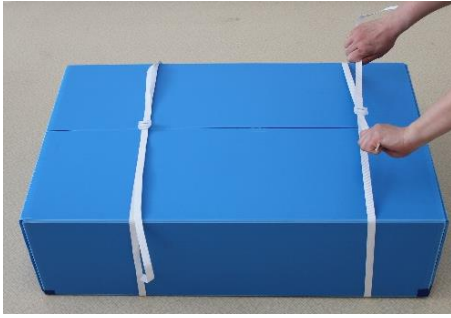

6. 箱の蓋を閉めて、留め具を使って2本のPPバンドをかけてください。



* 出荷伝票下のビニール封筒の中の返却用着払い伝票を貼り付け位置に貼って返してください。

梱包時PPバンドの使用方法

①



輪をつくる。

②



つくった輪をストッパーに通す。

③



1本の足を輪の中に折りたたむ。

④



バンドを矢印の方向に引っ張る。

⑤



荷物に回したもう片方のバンドも同様に通す。

⑥



ひもを両端に引っ張り、しっかり締める。